

**Bobcat***One Tough Animal*

ELEKTRINIAI PALEČIŲ VEŽIMĖLIAI

Sandėlio įranga, 2,0–2,5 tonos keliamosios galios



PAPRASTAS IR TVIRTAS: BPR20/25N-7 PALEČIŲ VEŽIMĖLIS

BPR20/25N-7 vairuojami palečių vežimėliai, kurių keliamoji galia nuo 2,0 iki 2,5 tonų, siūlo neprilygsta vertę neaukojant našumo. Dėl kompaktiško dydžio – 1 790 mm bendras ilgis, 640 mm ilgis iki šakių ir mažo 1585 mm posūkio spindulio – jie yra neįtikėtinai manevringi. Dėl aukštos kokybės komponentų ir galimybės naudoti ličio jonų akumuliatorius, šie vežimėliai yra sukurti kaip patikimas jūsų sandėlio partneris ilgiems pervežimams, suteikiantis jums konkurencinį pranašumą atliekant bet kokią užduotį.

Bobcat supranta tinkamų produktų ir paslaugų svarbą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu prekybos atstovu arba apsilankykite svetainėje www.bobcat.com



TVIRTAS, JUDRUS IR SAUGUS

▶ ĮNEŠKITE TIKSLUMO Į SAVO SANDĖLIO OPERACIJAS SU PALEČIŲ VEŽIMĖLIAIS BPR20/25N-7

BPR20/25N-7 važiuojamieji palečių vežimėliai pasižymi puikiu našumu, manevringumu ir ilgaamžiškumu, todėl puikiai tinka intensyvioms sandėlio operacijoms.



▶ SUKURTAS LENGVAM VALDYMUI

Mažas posūkio spindulys, valdymas viena ranka, beraktė prieiga per PIN kodą arba RFID ir intuityvus prietaisų valdymas užtikrina sklandų ir efektyvų eksploatavimą



▶ COMFORTABLE HANDLING ALL SHIFT LONG

Mūsų vežimėlio sulankstomos, neslystančios platformos su šonine apsauga ir pakaba sumažina nuovargį, o ergonomiškos vairalazdės užtikrina patogų vairavimą tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams



SAUGUMAS

BPR20/25N-7 palečių vežimėliai teikia pirmenybę saugumui su patobulinta platforma, šonine apsauga ir elektriniu vairo stiprintuvu (EPS), kad būtų galima sklandžiai valdyti ir sumažinti greitį posūkiuose



GAUKITE ILGALAIKĘ KOKYBĘ SU BOBCAT

Sukonstruoti kokybiškais komponentais, mūsų vežimėliai užtikrina patikimą našumą kasdienėse užduotyse, su lengvai naudojamais valdikliais sklandžiam veikimui ir nereikalaujančiu priežiūros varikliu, užtikrinančiu optimalų efektyvumą

LENGVA NAUDOTI



▶ VALDYMAS VIENA RANKA

Valdykite viena ranka – kaire arba dešine! Su dideliais „drugelio“ tipo jungikliais, suapvalinta rankena ir lengvai pasiekiamu vėžlio mygtuku. Intuityvus dizainas juda kartu su jumis. Be to, ergonomiška vairalazdė sumažina rankų ir riešų įtampą



▶ SAUGUS UŽRAKINIMAS AUTOMATINIU STOVĖJIMO STABDŽIU

Su Intorq automatinio elektromagnetinio stovėjimo stabdžiu jūsų palečių vežimėlis lieka užfiksuotas vos atleidus vairalazdę. Jokio slydimo ar judėjimo – tik saugumas ir stabilumas pertraukų metu bei tarp užduočių




▶ SUKURTA PADĖTI JUMS

Platforma lengvai išsiskleidžia, kai jums to reikia, suteikdama stabilumą bei neslystantį paviršių, ant kurio galėsite stovėti dirbant. Su integruota šonine apsauga išliksite saugūs ir susitelksite į užduotį. Komfortas, saugumas ir patogumas – viskas viename!




▶ GREITA PRIEIGA IR INFORMACIJA

Lengva ir saugi prieiga prie vežimėlio naudojant tik PIN kodą arba RFID kortelę – užtikrina tik autorizuotą naudojimą. Be to, pasirenkamas ekranas suteikia greitą prieigą prie pagrindinės informacijos, pvz., akumuliatoriaus veikimo trukmės, greičio ir valandų, todėl visada būsite informuoti ir pasiruošę važiuoti

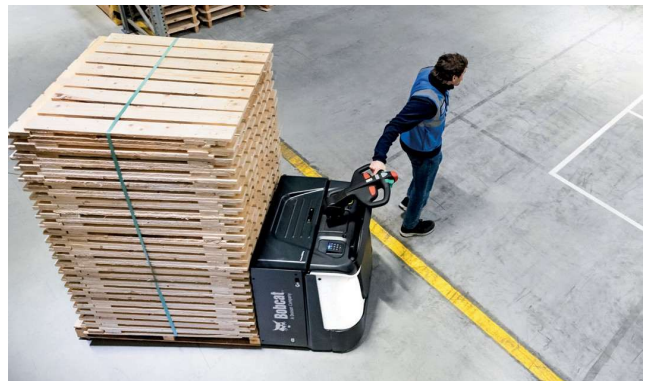

▶ VALDYKITE SU EPS VAIRAVIMU

Mūsų tikslus ir lengvas elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) pagerina valdymą, kad operacijos būtų sklandesnės ir greitesnės, todėl jūsų darbo eiga yra produktyvesnė. Jis taip pat padidina saugumą, nes reguliuoja variklio kampus, palengvina manevravimą ir sumažina nesėkmes, palyginti su tradicinėmis sistemomis

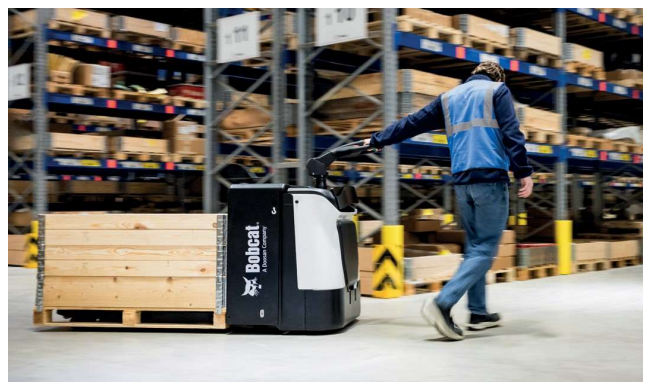

▶ SAUGESNIS POSŪKIS

Posūkių greičio mažinimas sulėtina greitį posūkiuose, todėl esate stabilūs ir viską kontroliuojate, kad dirbtumėte saugiau



PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS

TECHNINIAI DUOMENYS PAGAL VDI 2198				
		Vienetas	BPR20N-7	BPR25N-7
CHARAKTERISTIKA				
Operatoriaus tipas			platforma	
Keliamoji galia / nominalus apkrovos centras	Q	kg	2 000	2 500
Apkrovos centras	c	mm	600	
Apkrovos atstumas	x	mm	892 ¹	
Ratų bazė	y	mm	1 330 ^{1 2}	1 435 ¹
RATAI				
Ratai			poliuretanai (PU)	
Tarp vėžė, priekis	b10	mm	560	
Tarp vėžė, galas	b11	mm	367 / 512	
MATMENYS				
Kėlimo aukštis	h3	mm	120	
Vairalazdės aukštis/ pavaros padėtyje	h14	mm	980 / 1 300	
Aukštis, nuleistas	h13	mm	85	
Bendras ilgis	l1	mm	1 790 ^{2 3}	1 895
Ilgis iki šakių	l2	mm	640 ^{2 3}	745 ³
Bendras plotis	b1/b2	mm	790	
Šakės matmenys	s/e/l	mm	55 / 173 / 1 150	
Atstumas tarp šakių	b5	mm	540 / 685	
Prošvaisa, ratų bazės centre	m2	mm	30	
Praėjimo plotis paletėms 1 000 × 1 200 skersai	Ast	mm	2 400 ^{2 3}	2 505 ³
Praėjimo plotis paletėms 800 × 1 200 išilgai	Ast	mm	2 290 ^{2 3}	2 395 ³
Posūkio spindulys	Wa	mm	1 585 ^{2 3}	1 690 ³
NAŠUMO DUOMENYS				
Važiavimo greitis, su / be krovinio		km/h	7.5 / 8	6 / 7
Kėlimo greitis, su / be krovinio		mm/s	250 / 300	350 / 450
Nuleidimo greitis, su / be krovinio		mm/s	300 / 250	450 / 500
Maksimalus nuolydis, su / be apkrovos		%	15 / 10	
VARIKLIS				
Pavaros variklio galia S2, 60 min		kW	1.4	
Pakėlimo variklio galia S3, 10%		kW	0.8	2.2
Akumuliatoriaus įtampa, nominali talpa K5		V/Ah	24 / 160-210	24 / 270-350
Baterijos svoris		Kg	155	235
Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą		kWh/h	0.55	0.95
PAPILDOMI DUOMENYS				
Pavaros valdymo tipas			Kintamosios srovės greičio valdymas	
Garso lygis prie vairuotojo ausies pagal EN 12053		dB(A)	69	

¹ Krovinio sekcija nuleista: +65mm
² Su šoniniu akumuliatoriaus išėmimu: +30 mm
³ Su kompaktiška platforma: +440 mm

Specifikacijos reikšmės šiame lape buvo suapvalintos. Našumas gali skirtis priklausomai nuo darbo sąlygų. Produktai ir specifikacijos gali būti tobulinami ir keičiami be išankstinio įspėjimo.

STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS



STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS	
	BPR20/25N-7
PRODUKTYVUMAS	
Kintamosios srovės variklis	✓
Curtis valdiklis	✓
Ekranas mašinos ir energijos būsenai stebėti	✓
Sulankstoma platforma	✓
Elektrinis vairo stiprintuvas	✓
Švino rūgšties arba ličio jonų akumulatorius	✓
Viengubas arba dvigubas apkrovas ratai	✓
Įmontuotas švino rūgšties akumuliatorių įkroviklis	•
SAUGA	
Vėžlio greičio mygtukas	✓
Greičio mažinimo funkcija posūkiams	✓
Saugus atbulinės eigos mygtukas	✓
Platformos apsauginės atramos	✓
Krovinio atrama 1070 mm	•
Krovinio atrama 1220 mm	•
PIN kodas su RFID prieiga	•

STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS	
	BPM16/20N-7
ŠAKĖS	
1 150 × 685 mm	•
1 150 × 540 mm	•
1 220 × 685 mm	•
1 220 × 540 mm	•
1 500 × 685 mm	•
1 500 × 540 mm	•
1 800 × 685 mm	✓
1 800 × 540 mm	✓
2 000 × 685 mm	•
2 000 × 540 mm	•
2 400 × 685 mm	•
2 400 × 540 mm	•

• = pasirenkama ✓ = standartas – nėra

*Šis sąrašas pagrįstas gamyklos duomenimis. Standartinės ir pasirenkamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies.

MATMENYS

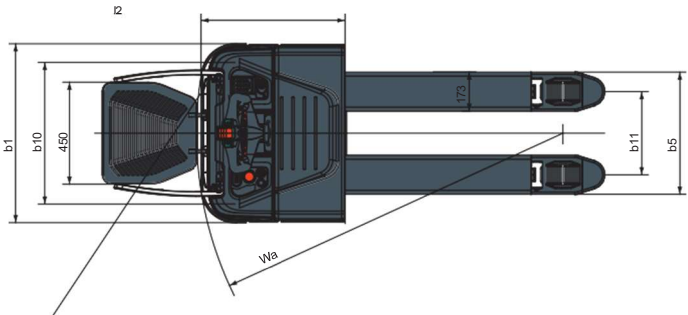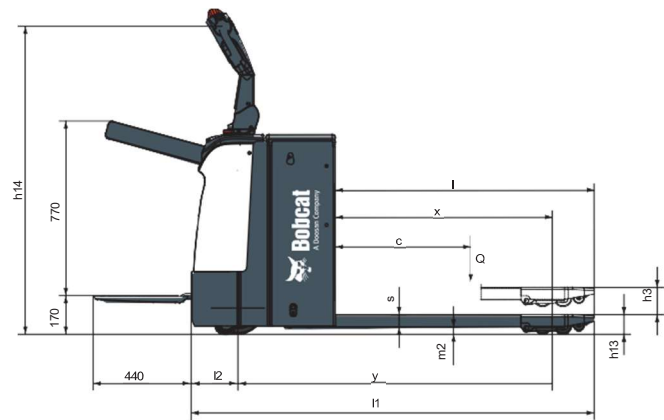

SUKURTAS ILGAAMŽIŠKUMUI

► PAGAMINTA IŠ GERIAUSIŲ KOMPONENTŲ

Mūsų palečių vežimėliai su aukščiausios kokybės europietiškais komponentais – ZF pavarų dėže, Schabmüller varikliu, Curtiss valdikliu ir REMA vairalazde – patvaria važiuokle ir 8 mm metaliniu apvadu užtikrina didžiausią patikimumą ir galią ten, kur svarbiausia, atsižvelgiant į optimalų kokybės ir kainos santykį.


1 YEAR
WARRANTY

► GARANTIJA

Bobcat kuria kiekvieną mašiną pagal aukščiausius kokybės ir ilgaamžiškumo standartus. Štai kodėl mūsų standartinė garantija suteikia 12 mėnesių arba 1 000 darbo valandų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau) dalių padengimą.

► ORIGINALIOS BOBCAT DALYS

Kokybiški komponentai, pristatomi mūsų atstovams, garantuoja, kad visa mūsų įranga yra pagaminta taip, kad tarnautų ilgai, atlaikytų sunkiausias sąlygas ir užtikrintų patikimą veikimą.

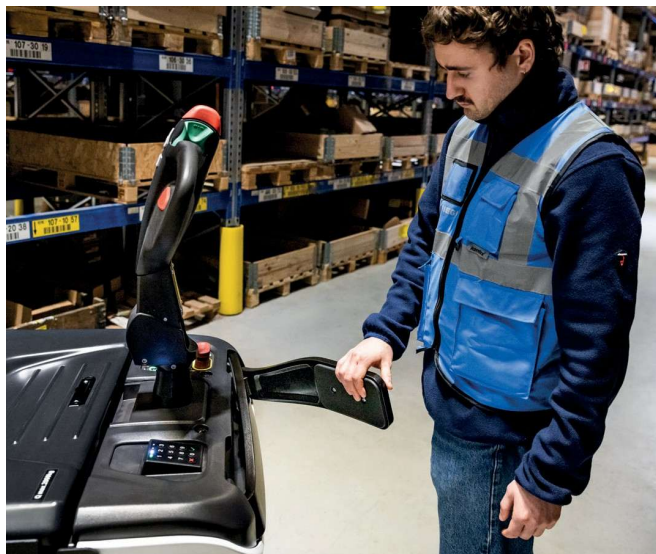

► PLATUS ATSTOVŲ TINKLAS

Galite pasikliauti mūsų atstovų ir aptarnavimo partnerių tinklu, kurie visada pasiruošę jums padėti.



Li-Ion
TECHNOLOGY



Europe



MEA



CIS

SUŽINOKITE, AR JIS **TINKA JŪSŲ**
LOGISTIKOS PRIEMONIŲ PARKUI



UAB „Krautera“
Liepų g. 34, Garliava,
Kauno r., LT-53205
Įm. k. 306201319
T: +370 37 328254
E: info@krautera.lt
www.krautera.lt



Bobcat

DOOSAN

Doosan Bobcat EMEA, U Kodelky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic
Bobcat is a Doosan Company. Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. | Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries.
©2025 Bobcat Company. All Rights Reserved.