


**Bobcat***One Tough Animal*

ELEKTRINIAI AUKŠTAI KELIANTYS PALEČIŲ VEŽIMĖLIAI

Sandėlio įranga, nuo 1,2 iki 1,6 tonos keliamosios galios

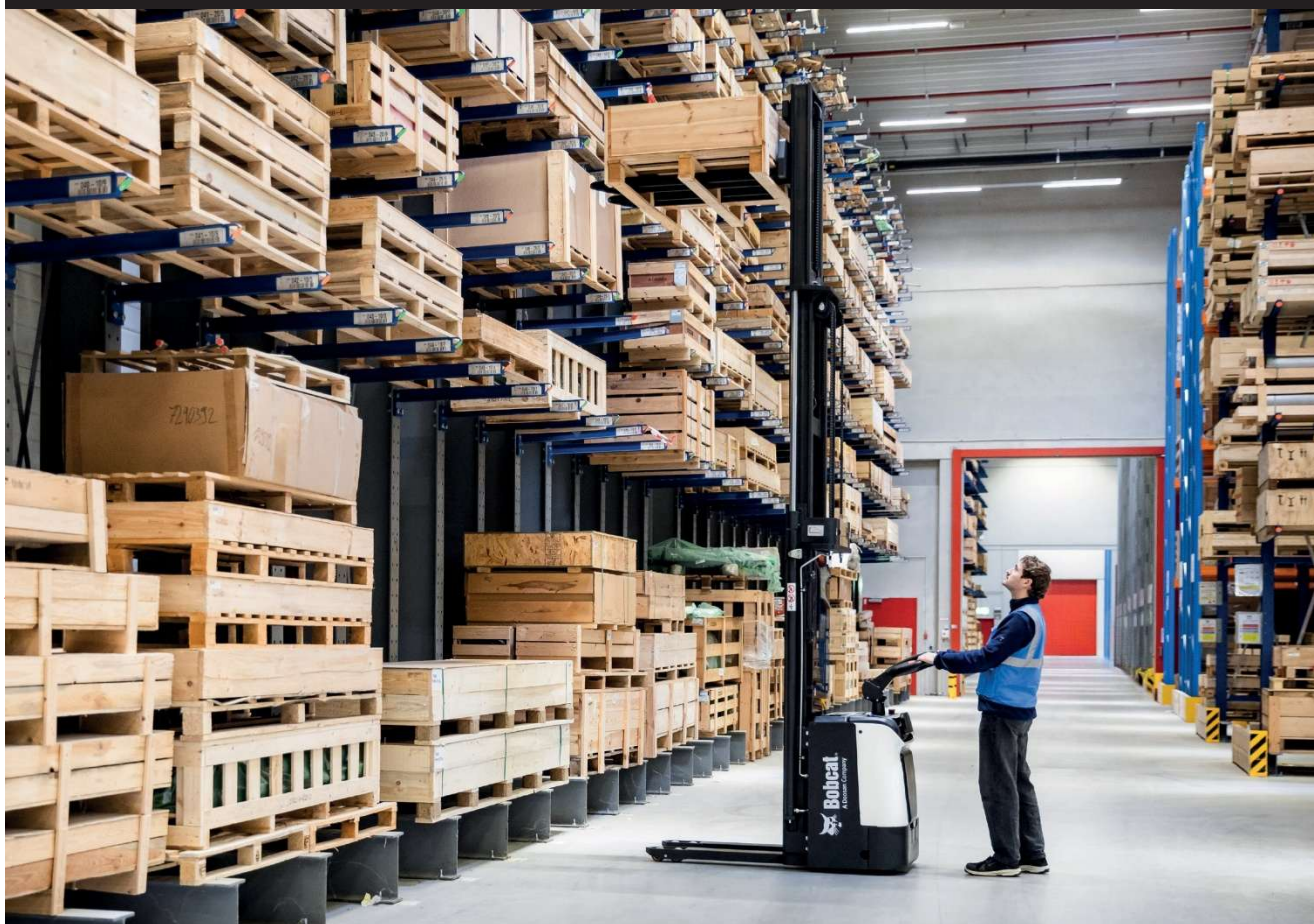

VERTE KURIANTIS PASIRINKIMAS KASDIENĖMS SANDĖLIO UŽDUOTIMS

BSR12 / 16N-7 (i) važiuojamieji vežimėliai, kurių keliamoji galia nuo 1,2 iki 1,6 tonos, užtikrina ilgaamžiškumą, našumą ir vertės pusiausvyrą. Šie krautuvai yra labai manevringi ankštose vietose, jų kompaktiškas bendras ilgis yra 1 896 mm, o posūkio spindulys – 1 420 mm. Be to, dėl pasirinkamo ličio jonų akumuliatoriaus galėsite mėgautis ilgesniu veikimo laiku, greitesniu įkrovimu ir didesniu tvarumu, todėl jie puikiai tiks jūsų įtemptai sandėlio rutinai.

Bobcat supranta tinkamų produktų ir paslaugų svarbą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu prekybos atstovu arba apsilankykite svetainėje www.bobcat.com



TVIRTAS, JUDRUS IR SAUGUS

► KELTI, KRAUTI, KARTOTI: BSR12/16N-7(i) PASTOVIAM NAŠUMUI

Pagaminti iš patvarių komponentų, BSR12/16N-7(i) krautuvai pasižymi patikimu našumu ir išskirtine verte, todėl idealiai tinka kasdienėms krovimo užduotims. Pasirenkamos funkcijos, pvz., "Initial Lift", lengvai susitvarko su nuolydžiais ir nelygumais, o dvigubi krovinių ratukai užtikrina sklandų ir tylų veikimą. Pridėkite krovinio atramą, kad užtikrintumėte papildomą apsaugą, ir mėgaukitės ilgaamžio ličio jonų akumuliatoriaus našumu, sukurtu taip, kad atitiktų jūsų darbo dienos poreikius.

Elektroniniu būdu valdoma proporcinė kėlimo sistema tiksliai padėties nustatymui ir krovimui bet kokiame aukštyje

Curtis valdiklis greitai diagnostikai ir lengvai priežiūrai

Patobulinta sulankstoma platforma su neslystančiu paviršiumi ir šonine apsauga

Intorq elektromagnetinis stovėjimo stabdys padidina saugumą ir stabilumą

Pakabos sistema ant operatoriaus platformos užtikrina sklandesnį važiavimą ir mažesnę įtampą

Patikima ir tvirta važiuoklė užtikrina maksimalų patvarumą

Pasirenkamas ličio jonų akumuliatorius, užtikrinantis mažai priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumą

Li-Ion
TECHNOLOGY

Krovinio atrama sukuria barjerą tarp krovinio ir važiuoklės

Kontūruota šakių konstrukcija ir dvigubi krovinių ratukai leidžia lengvai paimti ir iškrauti palečių krovinius



► IŠMANESNIS IR SKLANDESNIS

BSR12/16N-7(i) vežimėliai valdomi viena ranka, turi automatinį stovėjimo stabdį ir saugią prieigą. Jų konstrukcija užtikrina puikų manevringumą, o proporcingas kėlimo valdymas – tikslų kėlimą.



► KOMFORTAS, KURIS PADEDA JUMS JUDĖTI

Mūsų vežimėliai platformos yra sulankstomos su neslystančiais paviršiais, šoninėmis apsaugomis ir pakabos sistemomis, kad važiavimas būtų sklandus, o ergonomiškos vairalazdės užtikrina patogias rankenas.



► INTEGRUOTA SAUGA

Su greičio sumažinimu posūkiuose, sklandžiu vairavimu, papildoma apsauga ties važiuoklės apvadu ir elektrine vairo stiprintuvo sistema galite drąsiai krauti daiktus – žinodami, kad saugumas yra integruotas!



► UŽTIKRINKITE SAVO SANDĖLIO VEIKIMĄ

Mūsų krautuvai varomi patikimais komponentais, lengvai naudojamais valdikliais ir priežiūros nereikalaujančiu varikliu, užtikrinančiu optimalų efektyvumą, yra sukurti taip, kad atitiktų jūsų sandėlio poreikius.

LENGVA NAUDOTI



▶ VALDYMAS VIENA RANKA

Valdykite viena ranka – kaire arba dešine! Dideli svirties mygtukai, suapvalinta viršutinė rankena ir didelis artėjimo mygtukas intuityviai sukurti sklandžiam judėjimui. Be to, ergonomiška vairalazdės galvutė užtikrina puikų sukibimą, užtikrindama rankų ir riešų komfortą visą dieną.



▶ GREITA PRIEIGA IR INFORMACIJA

Lengva ir saugi prieiga prie vežimėlio naudojant tik PIN kodą arba RFID kortelę – užtikrina tik autorizuotą naudojimą. Be to, pasirenkamas ekranas suteikia greitą prieigą prie pagrindinės informacijos, pvz., akumuliatoriaus veikimo trukmės, greičio ir valandų, todėl visada būsite informuoti ir pasiruošę važiuoti.



▶ SAUGUS UŽRAKINIMAS AUTOMATINIU STOVĖJIMO STABDŽIU

Su Intorq automatinio elektromagnetinio stovėjimo stabdžiu jūsų palečių vežimėlis lieka užfiksuotas vos atleidus vairalazdę. Jokio slydimo ar judėjimo – tik saugumas ir stabilumas pertraukų metu bei tarp užduočių.



▶ GERESNIS BALANSAS, GERESNI REZULTATAI

Grečio mažinimo posūkyje funkcija padeda išlaikyti stabilumą ir kontrolę, nes sulėtina greitį posūkiuose, kad darbas būtų saugesnis. Be to, pradinio pakėlimo funkcija pakelia atramines kojeles iki 120 mm, todėl lengviau perkelti krovinius per slenksčius, nelygumus ir nelygias grindis.



▶ VALDYKITE SU EPS VAIRAVIMU

Mūsų tikslus ir lengvas elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) pagerina valdymą, kad operacijos būtų sklandesnės ir greitesnės, todėl jūsų darbo eiga yra produktyvesnė. Jis taip pat padidina saugumą, nes reguliuoja variklio kampą, palengvina manevravimą ir sumažina nesėkmes, palyginti su tradicinėmis sistemomis.



▶ TIKSLUSIS VALDYMAS

BSR12/16N-7(i) krovinių proporcingas kėlimo valdymas leidžia tiksliai pakelti ir nuleisti, sumažinant žalos ir nelaimingų atsitikimų riziką. Nesvarbu, ar dirbate su subtiliais, ar sunkiais krovinių, gausite geresnį valdymą, sklandesnį darbą ir saugesnį bei efektyvesnį kėlimą.



PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS

TECHNINIAI DUOMENYS PAGAL VDI 2198					
		Vienetas	BSR12N-7	BSR16N-7	BSR16N-7i
CHARAKTERISTIKOS					
Operatoriaus tipas			platforma		
Keliamoji galia / nominalus apkrovos centras	Q	kg	1 200	1 600	
Apkrovos centras	c	mm	600		
Apkrovos atstumas	x	mm	647		767 ¹
Ratų bazė	y	mm	1 167	1 215	1 480 ¹
Ratai					
Ratai			poliuretanai (PU)		
Tarp vėžė, priekis	b10	mm	510		519
MATMENYS					
Kėlimo aukštis	h3	mm	3 510	5 410	4 530
Vairalazdės aukštis, pavaros padėtis	h14	mm	950 / 1 350		
Aukštis, nuleistas	h13	mm	90		
Bendras ilgis	l1	mm	1 855 ¹	1 896 ¹	2 044 ²
Ilgis iki šakių	l2	mm	705 ¹	746 ¹	894 ²
Bendras plotis	b1/b2	mm	790		
Šakės matmenys	s/e/l	mm	60 / 180 / 1 150		
Atstumas tarp šakių	b5	mm	570 / 685		
Prošvaisa, ratų bazės centras	m2	mm	28		20
Praėjimo plotis paletėms 1 000 × 1 200 skersai	Ast	mm	2 285 ¹	2 325 ¹	2 586 ³
Praėjimo plotis paletėms 800 × 1 200 išilgai	Ast	mm	2 250 ¹	2 290 ¹	2 566 ³
Posūkio spindulys	Wa	mm	1 380 ¹	1 420 ¹	1 700 ³
NAŠUMO DUOMENYS					
Važiavimo greitis, su / be krovinio		km/h	7 / 8	6 / 7	
Kėlimo greitis, su / be krovinio		mm/s	90 / 140	130 / 200	90 / 140
Nuleidimo greitis, su / be krovinio		mm/s	250 / 200	280 / 230	250 / 200
Maksimalus nuolydis, su / be apkrovos		%	6 / 12		
VARIKLIS					
Pavaros variklio galia S2, 60 min		kW	1.4		
Pakėlimo variklio galia S3, 10%		kW	1.5	3.2	
Baterija pagal DIN 43531/35/36 A, B, C, no			2PZB	3VBS	
Akumuliatoriaus įtampa, nominali talpa K5		V/Ah	24 / 160-180	24 / 210-270	24 / 270
Baterijos svoris		Kg	155	185	230
Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą		kWh/h	0.95	1.34	0.73
PAPILDOMI DUOMENYS					
Pavaros valdymo tipas			Kintamosios srovės greičio valdymas		
Garso lygis prie vairuotojo ausies pagal EN 12053		dB(A)	<70		

Specifikacijos reikšmės šiame lape buvo suapvalintos. Našumas gali skirtis priklausomai nuo darbo sąlygų. Produktai ir specifikacijos gali būti tobulinami ir keičiami be išankstinio įspėjimo. Stiebo matmenys nurodo diapazoną nuo žemiausio iki aukščiausio galimo stiebo.

¹ Su kompaktiška platforma: +440 mm

² Kai platforma sulankstyta: -74 mm

³ Ištiesus platformą: +440 mm

STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS

STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS		
	BSR12N-7	BSR16N-7(i)
PRODUKTYVUMAS		
Kintamosios srovės variklis	✓	✓
Curtis valdiklis	✓	✓
Sulankstoma platforma	✓	✓
Proporcingas kėlimas ir nuleidimas	✓	✓
Dvigubi krovinio ratai	✓	✓
Švino rūgšties arba ličio jonų akumulatorius	✓	✓
Pradinis pakėlimas	—	•
SAUGOS		
Vėžlio greičio mygtukas	✓	✓
Greičio mažinimo posūkyje funkcija	✓	✓
Saugos atbulinės eigos mygtukas	✓	✓
Platformos apsaugos atramos	✓	✓
PIN kodas su RFID prieiga	•	•
Krovinio atrama 1 070 mm	•	•
Krovinio atrama 1 220 mm	•	•


STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS		
	BSR12N-7	BSR16N-7(i)
ŠAKĖS		
1 150 / 570 mm	✓	✓
1 150 / 685 mm	•	•
STIEBAI		
Standartas (STD), 2 920 mm	•	•
Standartas (STD), 3 220 mm	•	•
Standartas (STD), 3 620 mm	•	•
Su laisvu kėlimu (FF), 2 920 mm	•	—
Su laisvu kėlimu (FF), 3 220 mm	•	•
Su laisvu kėlimu (FF), 3 620 mm	•	•
Su laisvu kėlimu tripakopis (FFT), 4 020 mm	—	•
Su laisvu kėlimu tripakopis (FFT), 4 620 mm	—	•
Su laisvu kėlimu tripakopis (FFT), 4 320 mm	—	•
Su laisvu kėlimu tripakopis (FFT), 5 320 mm	—	• ¹
Su laisvu kėlimu tripakopis (FFT), 5 520 mm	—	• ¹

• = pasirenkama ✓ = standartas — nėra

¹ tik BSR16N-7

*Šis sąrašas pagrįstas gamyklos duomenimis. Standartinės ir pasirenkamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies.

MATMENYS

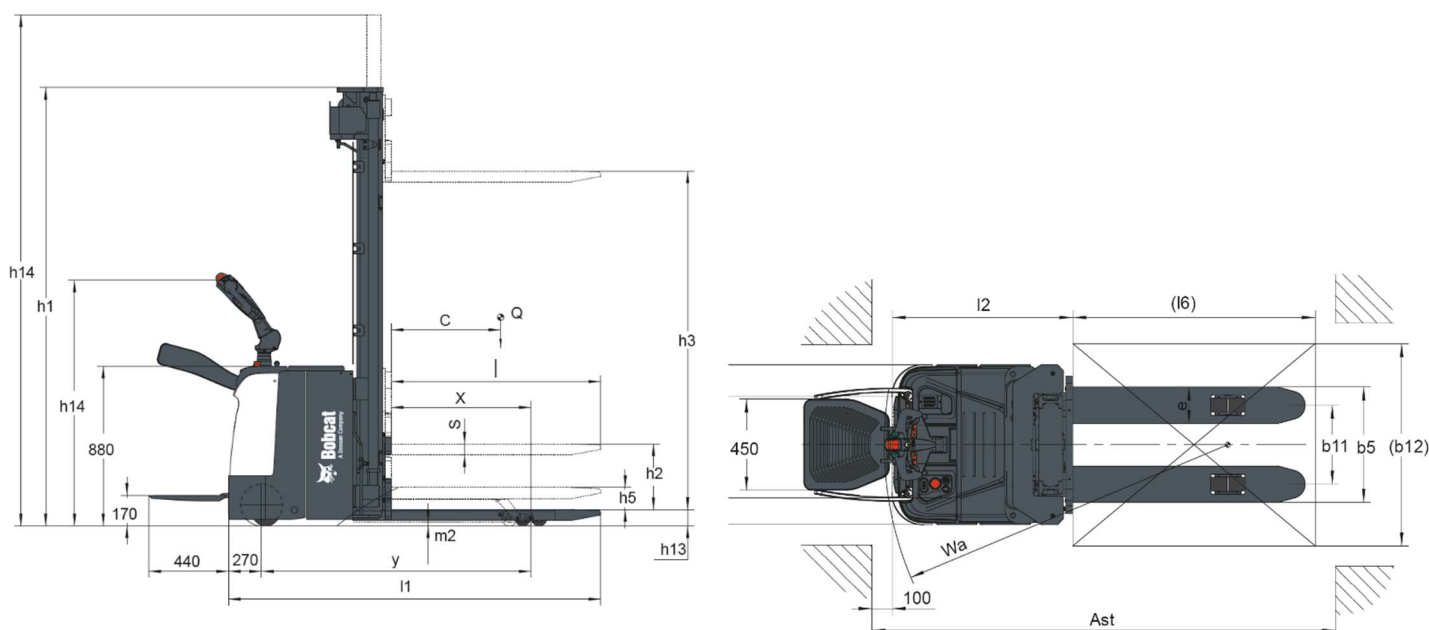

SUKURTAS ILGAAMŽIŠKUMUI

► PAGAMINTA IŠ GERIAUSIŲ KOMPONENTŲ

Mūsų palečių vežimėliai su aukščiausios kokybės europietiškais komponentais – ZF pavarų dėže, Schabmüller varikliu, Curtis valdikliu ir REMA vairalazde – patvaria važiuokle ir 8 mm metaliniu apvadu užtikrina didžiausią patikimumą ir galią ten, kur svarbiausia, atsižvelgiant į optimalų kokybės ir kainos santykį.



1 YEAR
WARRANTY

► GARANTIJA

Bobcat kuria kiekvieną mašiną pagal aukščiausius kokybės ir ilgaamžiškumo standartus. Štai kodėl mūsų standartinė garantija suteikia 12 mėnesių arba 1 000 darbo valandų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau) dalių padengimą.

► ORIGINALIOS BOBCAT DALYS

Kokybiški komponentai, pristatomi mūsų atstovams, garantuoja, kad visa mūsų įranga yra pagaminta taip, kad tarnautų ilgai, atlaikytų sunkiausias sąlygas ir užtikrintų patikimą veikimą.

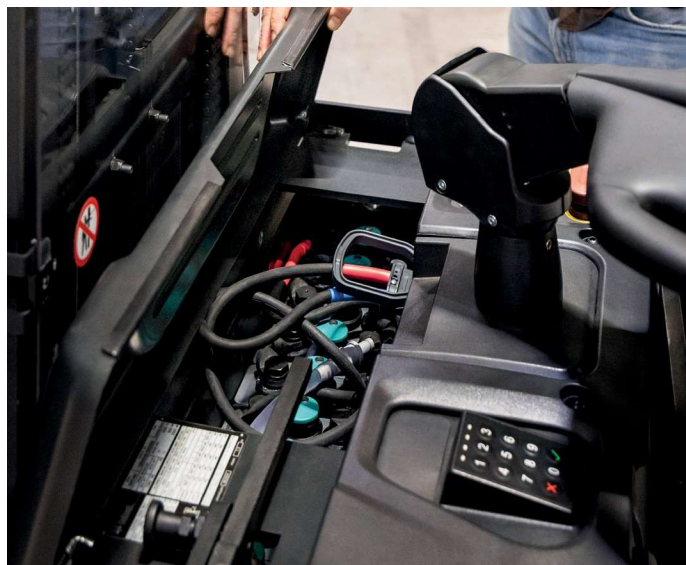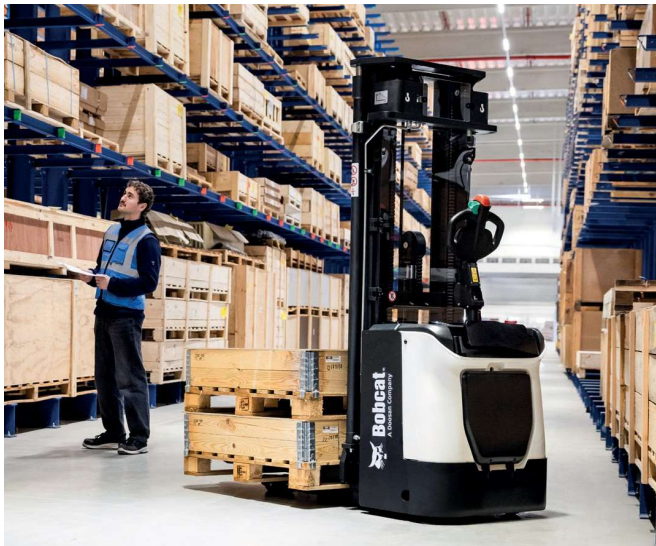

► PLATUS ATSTOVŲ TINKLAS

Galite pasikliauti mūsų atstovų ir aptarnavimo partnerių tinklu, kurie visada pasiruošę jums padėti.

Li-Ion
TECHNOLOGY



Europe



MEA



CIS

SUŽINOKITE, AR JIS **TINKA JŪSŲ**
LOGISTIKOS PRIEMONIŲ PARKUI



UAB „Krautera“
Liepų g. 34, Garliava,
Kauno r., LT-53205
Įm. k. 306201319
T: +370 37 328254
E: info@krautera.lt
www.krautera.lt



Bobcat

DOOSAN

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic
Bobcat is a Doosan Company. Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. | Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries.
©2025 Bobcat Company. All Rights Reserved.