

**Bobcat***One Tough Animal*

ELEKTRINIAI PALEČIŲ VEŽIMĖLIAI

1,5–2,0 tonų keliamosios galios sandėlio įranga



LENGVAS DARBAS SU LPM15/20N-7 PALEČIŲ VEŽIMĖLIAIS

LPM15/20N-7 palečių vežimėliai, kurių keliamoji galia nuo 1,5 iki 2,0 tonų, yra sukurti taip, kad būtų patikimi ir efektyvūs. Su nuimamomis ličio jonų baterijomis, jos užtikrina lengvą priežiūrą, lankstų įkrovimą ir greitą 2,5 valandos įkrovimo laiką – visa tai išlaikant mažas eksploataavimo išlaidas. Dėl sklandaus mobilumo ir paprastos konstrukcijos šiuos vežimėlius lengva manevruoti, valdyti ir prižiūrėti, todėl jie užtikrina išskirtinę vertę visiems jūsų krovos poreikiams.

Bobcat supranta tinkamų produktų ir paslaugų svarbą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu prekybos atstovu arba apsilankykite svetainėje www.bobcat.com.



TVIRTAS, JUDRUS IR SAUGUS

► PATIKIMAS PASIRINKIMAS JŪSŲ VERSLUI

Padarykite savo intralogistiką sklandesnę naudodami Bobcat palečių vežimėlius. Pagaminti iš patvarių komponentų ir ergonomiško dizaino, jie užtikrina patikimumą, kuriuo galite pasikliauti. Be to, ličio baterija užtikrina pastovią energiją, todėl galite mažiau dėmesio skirti įrangai, o daugiau verslo plėtrai.



► PRAKTIŠKAS

Mūsų palečių vežimėliai yra lengvai valdomi, maitinami ličio jonų akumuliatoriumi ir sukurti taip, kad veiktų pamaina po pamainos.



► KOMFORTAS VISĄ DIENĄ

Mūsų palečių vežimėliai suprojektuoti su ergonomiška vairalazde ir lengvai pasiekiamais valdikliais, kad darbo diena būtų sklandi ir be streso.



► SAUGUS MANEVRAVIMAS


Su vėžlio funkcija ir greičio mažinimo įranga turėsite viską, ko reikia norint saugiai manevruoti posūkiuose ir ankštesiose vietose.



► KASDIENIS PATIKIMUMAS

Mūsų vežimėliai sukurti taip, kad būtų patikimi, su puikia komponentų apsauga, plieniniais gaubtais ir lengva akumuliatoriaus išėmimo sistema, todėl galite būti ramūs, kad jie dirbs taip patikimai kaip jūs ir tikėtės.

LENGVA NAUDOTI

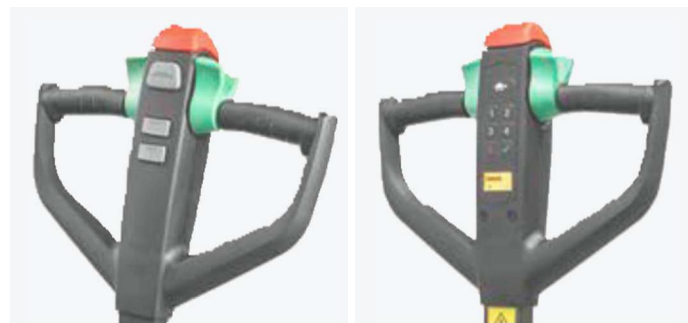

▶ ERGONOMIŠKAS VAIRALAZDĖS VALDYMAS

Kiekvienas modelis turi ergonomišką vairalazdę, skirtą tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams, su dvigubais „drugelio“ tipo jungikliais, kad būtų lengva valdyti. Be to, avarinis jungiklis užtikrina greitą stabdymą, kai to labiausiai reikia.



▶ APĖJIMO MYGTUKAS

Ši funkcija leidžia judėti vairalazdei esant vertikaloje padėtyje, tai leidžia saugiai ir tiksliai valdyti ankštesiose vietose.



▶ LENGVAS AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Užtikrinkite sklandų darbo laiką naudodami greitą ir paprastą akumuliatorių keitimą, kad sumažintumėte prastovas. Be to, integruotas lizdas leidžia įkrauti akumuliatorių tiesiai vežimėlyje, kad būtų patogiau.



▶ STEBĖJIMO EKRANAS IR PRIEIGA PIN KODO PAGALBA

Stebėkite savo vežimėlio būseną realiuoju laiku, kad diena būtų sklandi ir be rūpesčių. Turėdami prieigą prie PIN kodo, taip pat galite būti ramūs žinodami, kad jūsų įranga yra saugi ir apsaugota nuo neteisėto naudojimo.




▶ GREIČIO MAŽINIMO FUNKCIJOS

Tokios funkcijos kaip vėžlio jungiklis ir greičio mažinimas posūkiuose, sulėtina greitį siauruose posūkiuose ar sudėtingose vietose ir suteikia papildomo tikslumo bei valdymo precizikos.



▶ STABILUMO RATUKAI

Sklandžiai atlikite užduotis su „Stability Caster™“ ratukais, sukurtais taip, kad kiekvienas judesys būtų sklandus ir sumažintų pasipriešinimą – kad jaustumėtės patogiai ir išvengtumėte traumų.

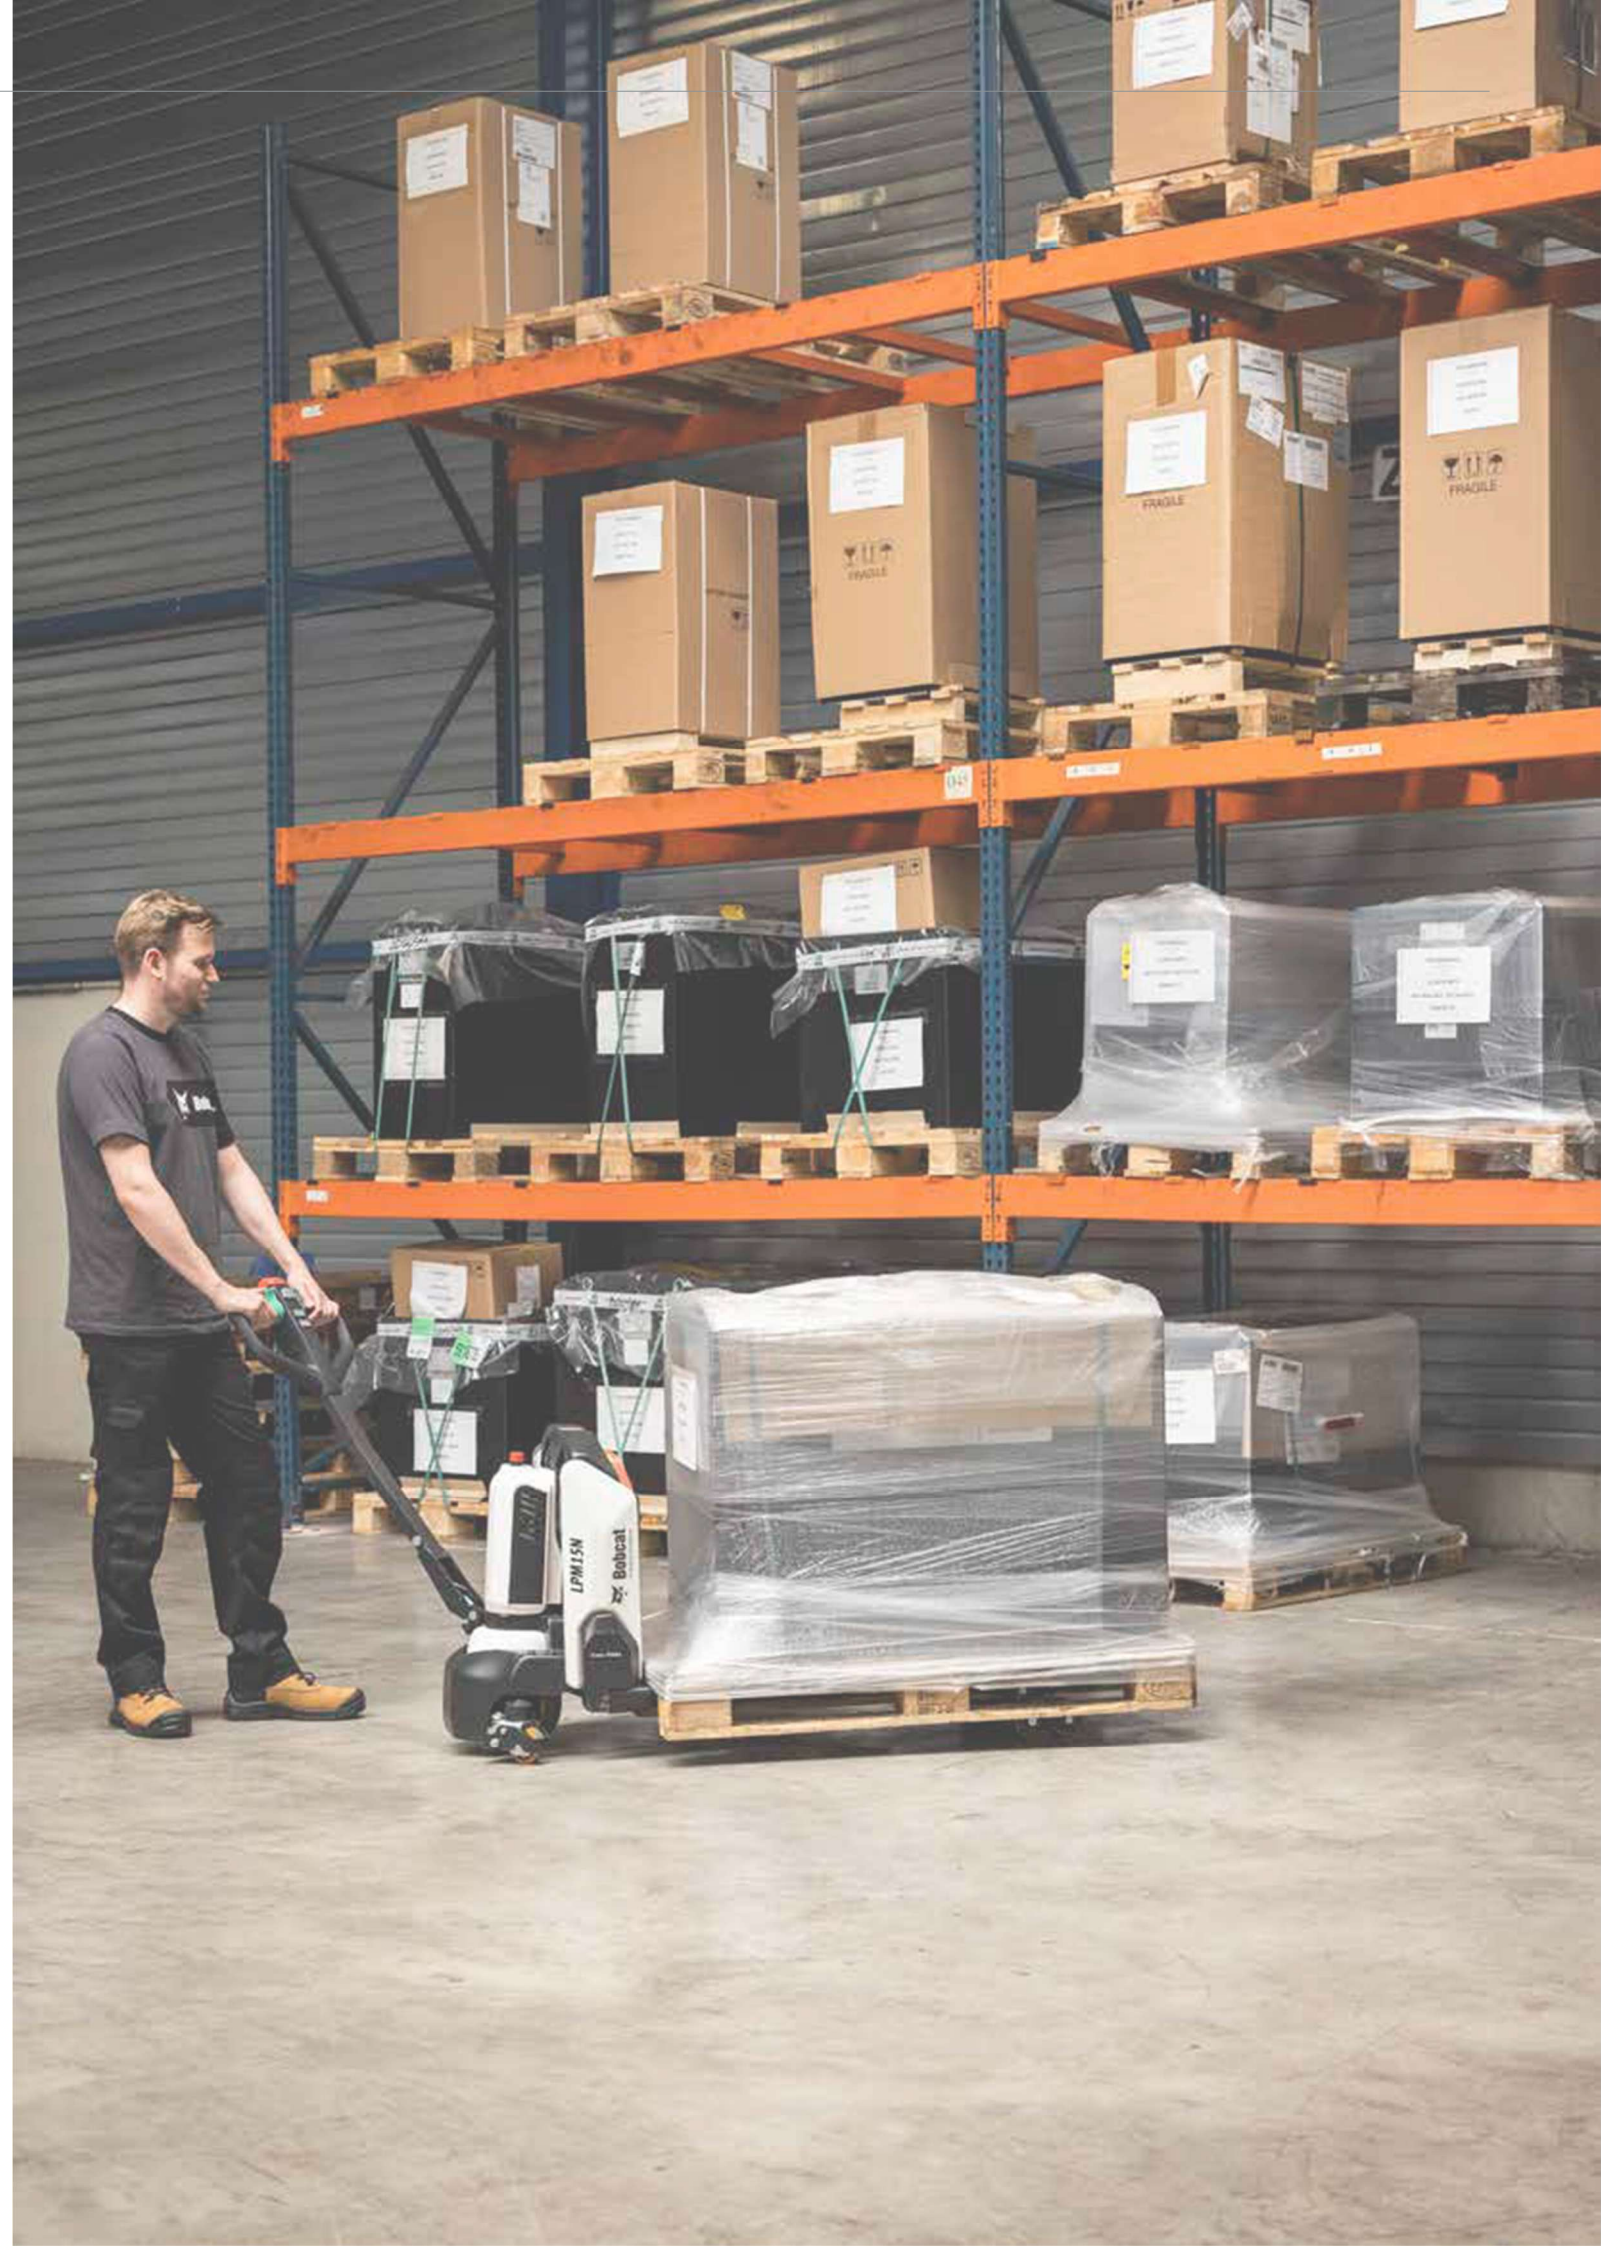

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS

TECHINIAI DUOMENYS PAGAL VDI 2198				
		Vienetas	LPM15N-7	LPM20N-7
CHARAKTERISTIKA				
Pavara			elektrinis	
Operatoriaus tipas			Be platformos	
Keliamoji galia / nominalus apkrovos centras	Q	kg	1 500	2 000
Apkrovos centras	c	mm	600	
Apkrovos atstumas	x	mm	947	951
Ratų bazė	y	mm	1 185	1 189
RATAI				
Ratai			poliuretanas (PU)	
Rato dydis, priekis		mm	210 × 70	
Rato dydis, galas		mm	80 × 93	
Papildomi ratai (matmenys)		mm	80 × 30	
Tarpvėžės plotis, priekis	b10	mm	430	
Tarpvėžės plotis, galas	b11	mm	380	
MATMENYS				
Kėlimas	h3	mm	115	
Vairalazdės aukštis pavaros padėtyje, min. / maks.	h14	mm	700 / 1 160	
Aukštis, nuleistas	h13	mm	80	
Bendras ilgis	l1	mm	1 530	1 536
Ilgis iki šakės	l2	mm	380	386
Bendras plotis	b1	mm	540	
Šakės matmenys	s/e/l	mm	47 × 160 × 1 150	
Bendras šakių plotis	b5	mm	540	
Prošvaisa, ratų bazės centre	m2	mm	33	
Praėjimo plotis su palete 800 × 1 200 išilgai	Ast	mm	2 000	2 006
Išorinis posūkio spindulys	Wa	mm	1 330	1 336
NAŠUMO DUOMENYS				
Važiavimo greitis, su / be krovinio		km/h	4.6 / 4.8	4.8 / 5.2
Maksimalus nuolydis, su / be apkrovos		%	6 / 16	7 / 16
Darbinis stabdys			Elektromagnetinis	
Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą		kWh/h	0.22	0.18

STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS


STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS	
	LPM15/20N-7
PRODUKTYVUMAS	
Viengubi ir dvigubi krovinių ratai	✓
Ekranas energijai ir įrenginio būsenai stebėti	✓
Mechaninis vairavimas	✓
Patogi akumuliatoriaus išėmimo sistema	✓
Ličio jonų baterija	✓
SAUGOS	
Prieiga su PIN kodu	✓
Vėžlio greičio mygtukas	✓
Greičio mažinimo funkcija posūkiams	✓
Saugus atbulinės eigos mygtukas	✓
Krovinio atrama 1 070 mm	•
Krovinio atrama 1 220 mm	•

STANDARTINĖ ĮRANGA IR PARINKTYS	
	LPM15/20N-7
PATIKIMUMAS	
Plieninis dangtelis	✓
Stabilumo ratukai	✓
ŠAKĖS	
800 / 540 mm	•
800 / 685 mm	•
915 / 540 mm	•
915 / 685 mm	•
1 000 / 540 mm	•
1 000 / 685 mm	•
1 150 / 540 mm	✓
1 150 / 685 mm	✓
1 220 / 540 mm	✓
1 220 / 685 mm	✓

• = pasirenkama ✓ = standartas – nėra

*Šis sąrašas pagrįstas gamyklos duomenimis. Standartinės ir pasirenkamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies.

MATMENYS

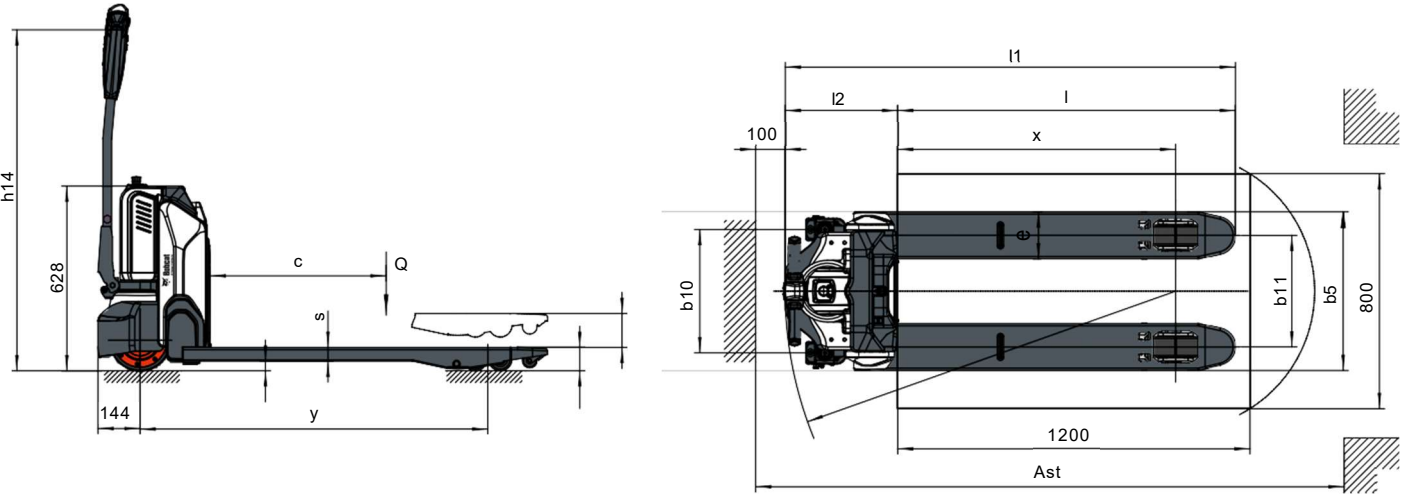

Specifikacijos reikšmės šiame lape buvo suapvalintos. Našumas gali skirtis priklausomai nuo darbo sąlygų. Produktai ir specifikacijos gali būti tobulinami ir keičiami be išankstinio įspėjimo.

SUKURTAS ILGAAMŽIŠKUMUI

ĮRANGA, KURIA GALITE PASIKLIAUTI

Dėl tvirtos konstrukcijos, 24 V valdiklio (LPM15N-7), 48 V valdiklio (LPM20N-7) ir paprasto akumuliatoriaus įkrovimo Bobcat sandėlio įranga sukurta taip, kad būtų užtikrintas išskirtinis veikimo laikas ir ilgaamžė eksploatacija.

1 YEAR

WARRANTY

GARANTIJA

Bobcat kuria kiekvieną mašiną pagal aukščiausius kokybės ir ilgaamžiškumo standartus. Štai kodėl mūsų standartinė garantija suteikia 12 mėnesių arba 1 000 darbo valandų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau) dalių padengimą.

ORIGINALIOS BOBCAT DALYS

Kokybiški komponentai, pristatomi mūsų atstovams, garantuoja, kad visa mūsų įranga yra pagaminta taip, kad tarnautų ilgai, atlaikytų sunkiausias sąlygas ir užtikrintų patikimą veikimą.



PLATUS PLATINTOJŲ TINKLAS

Galite pasikliauti mūsų atstovų ir aptarnavimo partnerių tinklu, kurie visada pasiruošę jums padėti.

Li-Ion

TECHNOLOGY



Europe



MEA



CIS

SUŽINOKITE, AR JIS TINKA JŪSŲ
LOGISTIKOS PRIEMONIŲ PARKUI



UAB „Krautera“
Liepų g. 34, Garliava,
Kauno r., LT-53205
Jm. k. 306201319
T: +370 37 328254
E: info@krautera.lt
www.krautera.lt



Bobcat

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

DOOSAN
www.bobcat.com

Bobcat is a Doosan Company. Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. | Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries. ©2025 Bobcat Company. All Rights Reserved.
©2025 BOBCAT L4503340-EN (02-25)